

Cloración Salina
Salt Water Chlorination



QUICKSALT®

3 años de
garantía
equipo

3 years warranty control unit

Equipo de cloración salina de fácil y rápida instalación

Easy and quick-to-install salt chlorination system

El clorador salino que destaca por su fácil instalación y su diseño compacto, está hecho de manera que la conexión entre la célula y el equipo viene hecha de fábrica.

The salt chlorinator stands out for its easy installation and compact design, with the connection between the cell and the unit pre-assembled at the factory.

Vídeo instalación



Installation video



5K



21



220 Vac - 110 Vac
50/60Hz



4gr/l

QUICKSALT

15E

25E

32E

Corriente máxima de la célula Max cell current	3,75A	6,25A	8,75A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	25gr/h	32gr/h
Potencia máxima Max Power	112,5W	187,5W	263W
Vida máxima de la célula Cell's lifespan	5000h	5000h	5000h

Selección de idioma
Language selection

Regulación de cloro manual
Manual regulation of chlorine

Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess


Indicación T° del agua
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable
Self-cleaning cell

Contador de horas de funcionamiento
Operating hours counter

Conectores para fácil instalación
Connectors for easy installation

DESCONEXIONES
AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC
DISCONNECTIONS

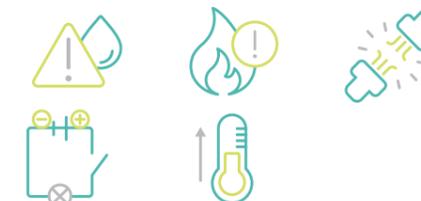

OPCIONES
OPTIONS

FS-QUICKSALT

Temperature sensor for Quicksalt

FS-QUICKSALT

Flow sensor for Quicksalt

MEDIDAS
PACKAGING

Equipo
Equipment

293 x 243 x 200 mm

Embalaje
Packaging

277 x 400 x 250 mm | 4Kg

(* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.

(* Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.