

230Vac - 110Vac -  
50/60Hz

1-2gr/l

**TOUCH LS**

15


20

30

Corriente máxima de la célula Max cell current	25A	35A	17,5A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	20gr/h	30gr/h
Potencia máxima Max Power	187,5W	263W	385W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc	7,5Vcc	22Vcc

- Selección de idioma  
Language selection
- Regulación de cloro manual  
Manual regulation of chlorine
- Regulación de cloro automático  
Automatic regulation of chlorine

DESCONEXIONES  
AUTOMÁTICAS  
AUTOMATIC  
DISCONNECTIONS

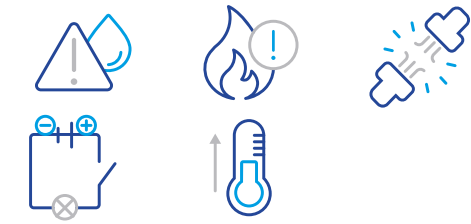

- Indicación de lectura redox  
Indicator of ORP Values
- Indicación de lectura pH  
Indicator of pH Values
- Indicación falta de sal  
Automatic indicator of lack of salt
- Indicación exceso de sal  
Automatic indicator of salt excess
- Indicación T° del agua  
Indicator of water temperature

**Kit Advanced (ORP)**  
Kit Advanced (ORP)

**Kit Auto Touch (pH)**  
Kit Auto Touch (pH)

**Kit sonda temperatura**  
Temperature probe Kit

**KIT PRO CL**  
Kit PRO CL

**Kit Sonda Agua**  
Water sensor kit

**Kit Connect EVO**  
Kit connect EVO

**Domopool**  
Domopool

OPCIONES  
OPTIONS

- Célula autolimpiable  
Self-cleaning cell
- Indicador lectura de sal  
Salt level indicator

Relés programables (4)  
Programmable relays (4)

Contador de horas de funcionamiento  
Operating hours counter

Conectividad MODBUS  
MODBUS Connectivity

MEDIDAS  
PACKAGING

Equipo  
Equipment

250 x 308 x 130 mm

Embalaje  
Packaging

374 x 421 x 216 mm | 6Kg

# TOUCH LS

3 años de  
garantía  
equipo

3 years warranty control unit

## Clorador salino compacto de baja salinidad con producciones de 15, 20 y 30 gr/l para piscinas privadas

Low salinity compact salt water chlorinator with productions of 15, 20 and 30 gr/l for private pools connectivity functions

Gracias a su célula bipolar de alta eficiencia, este clorador cuenta con un **mayor rendimiento en la cloración salina**. Además, gracias a sus funciones domóticas avanzadas y su display digital, **se pueden controlar elementos externos como la bomba de filtración, iluminación, etc.**

Thanks to its high-efficiency bipolar cell, this **chlorinator has greater performance in salt chlorination**. In addition, thanks to its advanced home connectivity functions and its digital display, **external elements such as the filtration pump, lighting, etc. can be managed.**

