



NOVEDAD



TOUCH PRO LS

3 años de garantía equipo

3 years warranty control unit

Clorador salino compacto de baja salinidad con producciones de 50, 70 y 100 gr/l para piscinas de comunidades y pequeños hoteles

Low salinity compact salt water chlorinator with productions of 50, 70 and 100 gr/l for community pools and small hotels

Gracias a su célula bipolar de alta eficiencia, este clorador cuenta con un **mayor rendimiento en la cloración salina**. Además, gracias a sus funciones domóticas avanzadas y su display digital, **se pueden controlar elementos externos como la bomba de filtración, iluminación, etc.**

Thanks to its high-efficiency bipolar cell, this **chlorinator has greater performance in salt chlorination**. In addition, thanks to its advanced home connectivity functions and its digital display, **external elements such as the filtration pump, lighting, etc. can be managed**.



230Vac - 110Vac - 50/60Hz

1-2gr/l

TOUCH LS

50


70

100

Corriente máxima de la célula Max cell current	25A	35A	40A
Producción gr/hora Gr/hour production	50gr/h	70gr/h	100gr/h
Potencia máxima Max Power	550W	770W	1100W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc	22Vcc	28Vcc

- Selección de idioma
Language selection
- Regulación de cloro manual
Manual regulation of chlorine
- Regulación de cloro automático
Automatic regulation of chlorine
- Indicación de lectura redox
Indicator of ORP Values
- Indicación de lectura pH
Indicator of pH Values
- Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt
- Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess
- Indicación T° del agua
Indicator of water temperature
- Célula autolimpiable
Self-cleaning cell
- Indicador lectura de sal
Salt level indicator
- Relés programables (4)
Programmable relays (4)
- Contador de horas de funcionamiento
Operating hours tracker
- Conectividad MODBUS
MODBUS Connectivity

DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC DISCONNECTIONS

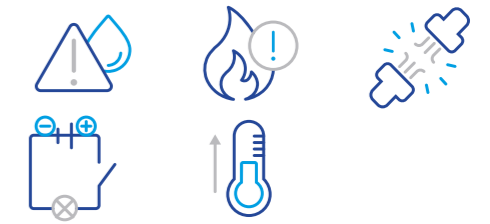

Kit Advanced (ORP)
Kit Advanced (ORP)

Kit Auto Touch (pH)
Kit Auto Touch (pH)

Kit sonda temperatura
Temperature probe Kit

KIT PRO CL
Kit PRO CL

Kit Sonda Agua
Water sensor kit

Kit Connect EVO
Kit connect EVO

Domopool
Domopool

OPCIONES
OPTIONS

MEDIDAS
PACKAGING

Equipo
Equipment

250 x 308 x 130 mm

Embalaje
Packaging

