

Ficha Técnica de:

Células PRO

100 / 150 / 200 / 250

PRO100 - 150



CELL-RP

	RP100BSV	RP150BSV
Medida del tubo del vaso Glass tube dimension	Ø 90	Ø 90
Sección de cable y longitud Cable section and length	10 mm x 3 m	10 mm x 3 m
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc	22Vcc
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas / Up to 10.000 hours	Hasta 12.000 horas / Up to 12.000 hours

Material de polaridad inversa CE 400
Material of reverse polarity CE 400


Externo
External

Hasta 10.000 horas*
Up to 10.000 hours*

Aprox. 400 amperios por m²
Aprox. 400 ampers per m²

PVC
PVC

RP 100BSV, 150BSV

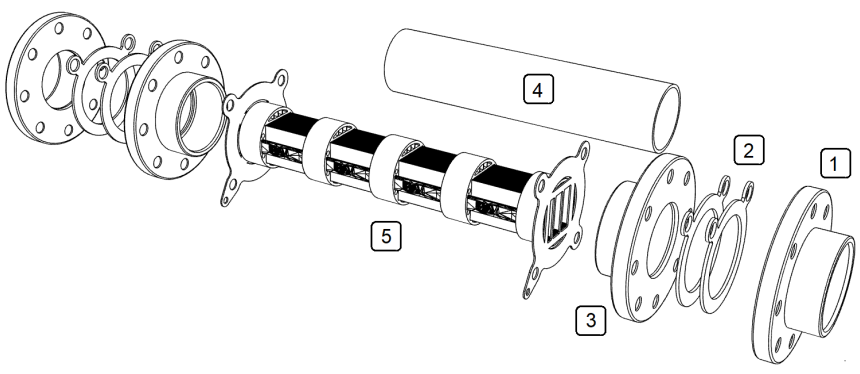

	Referencia / Reference	Descripción / Description	Observaciones / Notes
1	71221110+7308090	Brida salida con rosca 3" / Output Flange with 3" thread	✓
2	JUNTA-PRO-EPDM	Junta PRO EPDM / PRO EPDM gasket	✓
3	71221110	Brida socket / Socket flange	✓
4	TUBO110-RP100BS	TUBO PVC TRANSPARENTE / CLEAR PVC PIPE DIAM110 RP100BSV	✓
4	TUBO110-RP150BSV	TUBO PVC TRANSPARENTE/ RANSPARENT PVC PIPE DIAM110 RP150BSV	✓
5	RP100BSV	Celula / Cell	✓

PRO200 - 250



CELL-RP

	RP200BSV	RP250BSV
Medida del tubo del vaso Glass tube dimension	Ø 90	Ø 90
Sección de cable y longitud Cable section and length	10 mm x 3 m	10 mm x 3 m
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	28Vcc	28Vcc
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas / Up to 10.000 hours	Hasta 12.000 horas / Up to 12.000 hours


Material de polaridad inversa CE 400
Material of reverse polarity CE 400

Externo
External

PVC
PVC

Aprox. 400 amperios por m²
Aprox. 400 ampers per m²

RP 200BSV, 250BSV

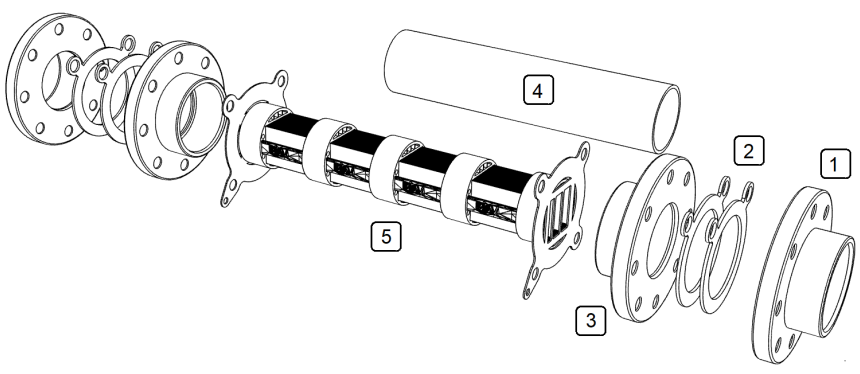

	Referencia / Reference	Descripción / Description	Observaciones / Notes
1	71221110+7308090	Brida salida con rosca 3" / Output Flange with 3" thread	✓
2	JUNTA-PRO-EPDM	Junta PRO EPDM / PRO EPDM gasket	✓
3	71221110	Brida socket / Socket flange	✓
4	TUBO110-RP200BSV	TUBO PVC TRANSPARENTE / CLEAR PVC PIPE D110 - 684MM RP200BSV	✓
4	TUBO110-RP250BSV	TUBO PVC TRANSPARENTE/ RANSPARENT PVC PIPE DIAM110 RP250	✓
5	RP200BSV	Celula / Cell	✓