

Ficha Técnica de:

Células Touch LS

TOUCH PRO LS



CELL-TOUCH LS

50/4

Sección de cable y longitud Cable section and length	6 mm x 1,5 m
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc

Nuevo diseño más funcional
New, more functional design


Nueva tapa de cierre "easy-lock"
New 'easy-lock' locking lid

Visibilidad total del estado de las placas de titanio
Full visibility of the titanium plates condition

Mejor ergonomía del cable de conexión de la célula
Improved ergonomics of the cell connection cable

Gama doméstica y profesional de 50 y 70 gr/h
Domestic and professional range of 50 and 70 gr/h

RP 50/4 LS

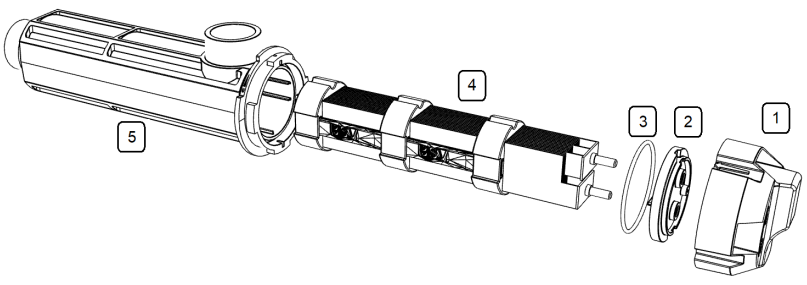

	Referencia / Reference	Descripción / Description	Observaciones / Notes
1	CRP/4	Cierre célula RP/4 / RP/4 cell locking cap	✓
2	TAZRP/3	Tapa célula / Cell cover	✓
3	GIPRP/3	Junta de goma / O-ring gasket	✓
4	RP50BSV/4LS	Célula / Cell	✓
5	RP/4	Vaso célula / Cell housing	✓

TOUCH PRO LS



CELL-TOUCH LS

70/4

Sección de cable y longitud Cable section and length	6 mm x 1,5 m
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc

Material de polaridad inversa CE 400
Material of reverse polarity CE 400


Hasta 10.000 horas*
Up to 10.000 hours*

Externo
External

Aprox. 400 amperios por m²
Aprox. 400 ampers per m²

PVC
PVC

RP 70/4 LS

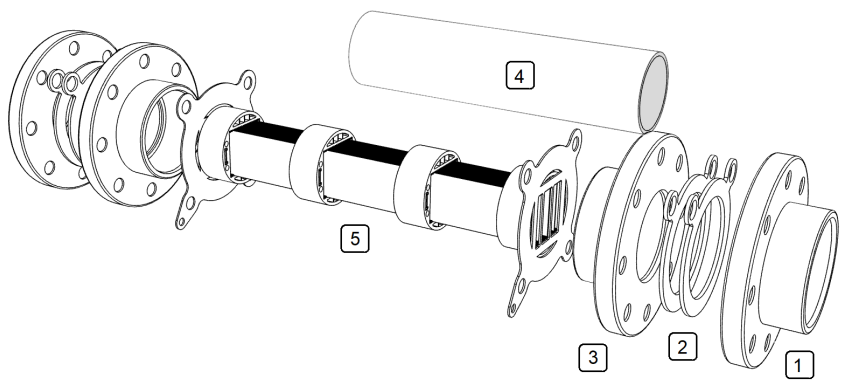

	Referencia / Reference	Descripción / Description	Observaciones / Notes
1	71221110+7308090	Brida salida con rosca 3" / Output Flange with 3" thread	✓
2	JUNTA-PRO-EPDM	Junta PRO EPDM / PRO EPDM gasket	✓
3	71221110	Brida socket / Socket flange	✓
4	TUBO110-RP70LS	Tubo PVC 110 PRO70LS / PRO70LS PVC tube	✓
4a	RP70BSVLS	Célula / Cell	✓