


Células RP 100-150-200-250

RP 100-150-200-250 Cells





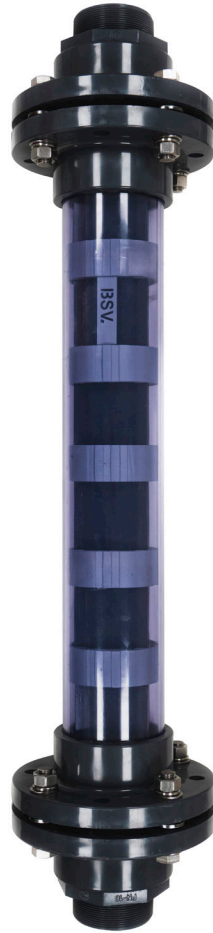

	RP100	RP150	RP200	RP250
Material de las placas Plates composition	Material de polaridad inversa CE 400 Material of reverse polarity CE 400			
Horas de funcionamiento Cell life	Hasta 10.000 horas Up to 10.000 hours			
Sensor de agua Water sensor	Externo Extern			
Amperaje de las placas Plates amperage	Aprox. 400 amperios por m2 Aprox. 400 amperes per m2			
Tensión máxima de la célula Max. cell voltage	22 Vcc		28 Vcc	
Vaso de la célula Cell housing	Acrílico PMMA de alto impacto High impact acrylic PMMA		PVC	
Medida del tubo del vaso Glass tube dimension	Ø90			
Sección de cable y longitud Cable section and length	10 mm x 2,5 M		16 mm x 3,5 M	